

Toma de paso FM/TV-SAT 14dB Televes 5227


Ficha técnica

Instalación: Toma de paso

Construcción: Zamak

Garantía: 2 años

Codigo proveedor: 5227

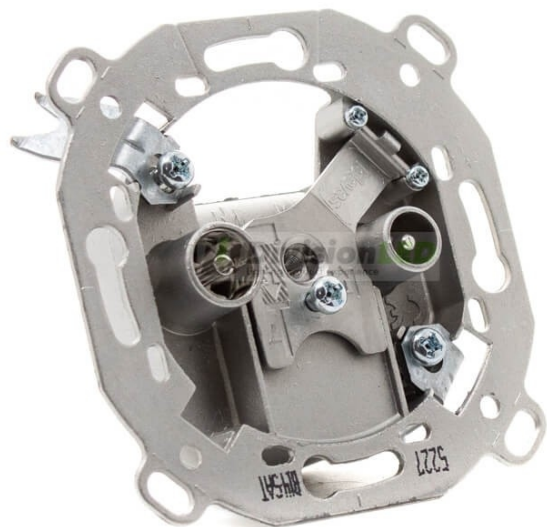

Precio

7,91 € IVA incluido

Descripción

Toma de paso FM/TV-SAT 14dB Televes 5227

La toma de paso FM/TV-SAT 14dB Televes 5227 es una toma intermedia con dos conectores con sistema de conexión CEI. Los conectores son CEI macho para FM y TV y por otro lado un CEI hembra para satélite FI. Además posee un paso de señal por lo que es perfecto para instalaciones en serie de varias tomas.

Por otro lado podemos indicar que es la toma adecuada para ser instalada entre las **plantas 3 a 5** debido a sus pérdidas. Además recomendamos su instalación con tomas terminales de la serie 5229xx.

Asimismo al ser altamente blindado, tiene una protección total que reduce al mínimo las interferencias y ruidos en la recepción de la TDT.

Además su instalación es muy sencilla y no necesita herramientas alternativas o específicas para ello.

Ventajas de la toma de paso FM/TV-SAT 14dB Televes 5227

Una de las principales ventajas de este repartidor es su gran blindaje gracias a su construcción en Zamak. Este material es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza, alta resistencia a la tracción, una densidad de 6,6 g/cm³ y temperatura de fusión de 386 °C.

Su sistema de conexión es CEI que facilita mucho la realización de la instalación. Por otra parte

indicar que es compatible con cables coaxiales de diámetro de cubierta entre 5 y 7 mm.

Por otro lado podemos destacar esta toma que es muy sencilla su conexión por empuje sin apretar ningún tornillo pero con la fuerza suficiente para hacerlo. Además tiene una guía cónica para introducir mejor el conductor central. Incorpora además una abrazadera basculante y autoestable de abertura total que consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción.

Finalmente y como hemos comentado anteriormente reduce el ruido impulsivo u mejora las pérdidas de paso. Incluye paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada y bidireccional entre la entrada y la salida de paso.

Especificaciones técnicas

Tipo B14-SAT Banda MATV (5-47 / 47-862MHz) SAT-FI (950-2150 / 2150-2400MHz) Conector
Macho Hembra Método de anclaje Sin tornillos Rechazo entre salidas dB >40
>35 Salida de paso Sí Pérdidas de inserción dB 1 / 1,2 2 / 2,2 Atenuaciones Salida: R/TV dB
10,5 / 13 13,5 / 14 Salida: SAT 10,5 / 13 14 / 14,5 Paso DC (24V 350mA) SAT †' Entrada

|

Salida †' Entrada

Ficha de montaje Televes 5227

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con la toma de paso Televes 5227 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.