

# ABB 1SAL103577R9902 MC2A310AT1 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 24V

## **Ficha técnica**


Instalación: carril

Construcción: metal/TP

Garantía: 2 años

Proteccion ip: IP20

Rango de temperatura: -40° +50°

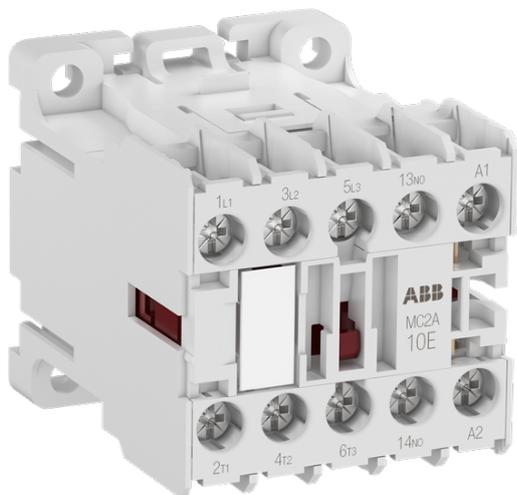

## Precio

44,89 € IVA incluido

## Descripción

ABB 1SAL103577R9902 MC2A310AT1 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 24V

El ABB 1SAL103577R9902 MC2A310AT1 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 24V está pensado para su integración en instalaciones domésticas así como instalaciones industriales. Su principal funcionalidad es la de protección **abriendo y/o cerrando circuitos**. Pertenece a la familia de contactores eléctricos de instalación de la **serie ABB Mini contactores**, una de las más extendidas del mercado cuando quieres optimizar espacio. Por otro lado indicar que está compuesto de **3 polos**, una corriente operativa nominal de **20A** y **contactos 3NA + 1 contacto auxiliar**. Cabe destacar que **su voltaje nominal del circuito de control es de 24V**.

Por otro lado indicar que se puede **complementar con accesorios y es bajo en zumbidos**. Además posee un sistema de embornamiento basado en tornillería que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico e industrial. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

Ventajas y características del ABB 1SAL103577R9902 MC2A310AT1 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 24V

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **gris**.

- Sus medidas son **45x48x56mm**.
- El número de polos es de **3 Polos**.
- Su número de contactos es **3 NA + 1 aux**.
- Corriente operativa nominal de **20A**.
- Pertenece a la **serie ABB Mini contactores**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-40°C a +55°C**.
- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla debido a su sistema de embornamiento de tornillería.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas Grado IP IP20 N° de polos 3P Intensidad nominal 20A Contactos 3NA Voltaje 24V ciclos/hora 36000 ciclos/h Dimensiones 45x48x56mm Frecuencia de red 50/60 Hz Voltaje operativo nominal 24V Voltaje nominal de resistencia al impulso 6kV Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +55°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el ABB 1SAL103577R9902 MC2A310AT1 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 24V podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los contactores ABB están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.